



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

материалы для профессионального
кузовного ремонта



Выбирая FORMEL, вы получаете особенный продукт.

Инновационные технологии и безупречное качество давно определили FORMEL как надежного производителя материалов премиум-класса в сфере профессионального кузовного ремонта.

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Главными принципами FORMEL всегда были и остаются строгий технологический контроль каждого продукта, выбор первоклассного сырья и отслеживание рыночных тенденций. Производство расположено на площадках крупнейших химических концернов Западной Европы и ведущих фабрик KHP. Так FORMEL гарантирует высокое качество продукции и оптимизирует промышленные процессы.

ФОКУС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Специалисты компании регулярно модернизируют все этапы производства, оперативно реагируют на потребности клиента и находятся в постоянном диалоге с ним. Именно такая стратегия позволяет создавать по-настоящему эффективные продукты. Именно поэтому клиенты полностью доверяют FORMEL, а партнеры дорожат многолетним сотрудничеством.

ИННОВАЦИИ **FORMEL** КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК **FORMEL**
УНИКАЛЬНЫЙ **FORMEL** ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО **FORMEL** ИННОВАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Лак	7
Грунт	11
Шпатлевки	15
Антикоры	21
Аэрозоли	25
Герметики	39
Полировальные пасты и круги	43
Абразивы	51
Укрывные материалы	73
Расходные материалы	81
Проволока	89
Оборудование	91



ЛАК
CLEAR



FORMEL

ЛАК

NEW




ЛАК ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ 2К
1330 PREMIUM CLEAR HS HIGH GLOSS ANTISCRATCH

ОПИСАНИЕ

FORMEL 1330 PREMIUM CLEAR HS HIGH GLOSS ANTISCRATCH – это кристально прозрачный высокоглянцевый лак, относящийся к двухкомпонентной акриловой системе. Используется как верхний прозрачный слой в двухслойных покрытиях. Прекрасная устойчивость к внешним атмосферным, механическим и иным агрессивным воздействиям позволяет сохранять глубокий блеск на длительный срок. Легок в использовании для любого вида ремонта: локального или полного.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обладает высоким сухим остатком
- Устойчив на вертикали
- Быстро сохнет и легко полируется

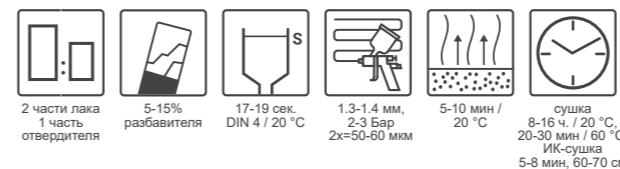

Артикул	Объем	Цвет
FM131001	1000 мл	Прозрачный

NEW



ОТВЕРДИТЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ HS 5330 HARDENER FOR PREMIUM CLEAR HS

ОПИСАНИЕ

FORMEL 5330 HARDENER FOR PREMIUM CLEAR HS – стандартный отвердитель на основе полиизоцианатных соединений, который представляет собой вторую составляющую двухкомпонентной системы акриловых лаков. Состав предназначен для совместного использования с HS лаком FORMEL 1330.

Артикул	Объем	Цвет
FM152005	500 мл	прозрачный

FORMEL – качество без компромиссов

ИННОВАЦИИ FORMEL КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК FORMEL
УНИКАЛЬНЫЙ FORMEL ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО FORMEL ИННОВАЦИИ

ГРУНТ PRIMER



FORMEL

ГРУНТ

NEW




ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ 2К 1290 PRIMER FILLER 4:1 2K HIGH QUALITY HS

ОПИСАНИЕ

FORMEL 1290 PRIMER FILLER 4:1 2K HIGH QUALITY HS – двухкомпонентный толстослойный грунт-выравниватель для ремонтных работ, при которых требуется большая толщина покрытия. 1290 PRIMER FILLER 4:1 применяется только в шлифуемой версии. Благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок грунт гарантирует превосходную антикоррозийную защиту и адгезию на разных поверхностях: металлы (в том числе алюминий), оцинкованные металлы, полиэфирные шпатлевки, старые лакокрасочные покрытия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обладает высоким сухим остатком
- Легко наносится, не образуя подтеков даже в толстых слоях
- Быстро сохнет
- Обработывается, не забивая абразив

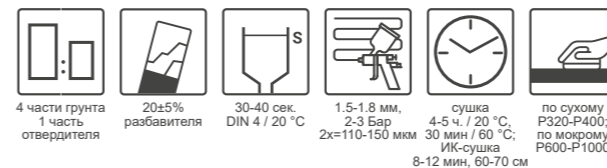

Артикул	Объем	Цвет
FM121108	800 мл	БЕЛЫЙ
FM121008	800 мл	СЕРЫЙ
FM121208	800 мл	ЧЕРНЫЙ

NEW



ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ГРУНТА HS 5290 HARDENER FOR PRIMER FILLER 4:1

ОПИСАНИЕ

FORMEL 5290 HARDENER FOR PRIMER FILLER 4:1 – отвердитель для грунта HS на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых грунтов. Представлен в прозрачно-желтом цвете.

Артикул	Объем	Цвет
FM162002	200 мл	прозрачный

FORMEL – качество без компромиссов

ИННОВАЦИИ FORMEL КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК FORMEL
УНИКАЛЬНЫЙ FORMEL ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО FORMEL ИННОВАЦИИ

ШПАТЛЕВКИ

PUTTIES



FORMEL

ШПАТЛЕВКИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ 2К ШПАТЛЕВКА 1110 UNISOFT, EXTRA ZINC ADHESION

ОПИСАНИЕ

FORMEL 1110 UNISOFT предназначена для заполнения неровностей на различных поверхностях. Подходит для нанесения на все типы металлов и все типы оцинкованной стали, в том числе оцинкованные покрытия последнего поколения. Легко смешивается и наносится с образованием однородного покрытия без пор. Может применяться в качестве наполняющей или отделочной шпатлевки. После отверждения легко шлифуется абразивами градаций P100-P180.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая адгезия к различным покрытиям, в том числе сложным цинкам
- Мультизернистый наполнитель обеспечивает высокое наполнение не только больших дефектов, но и мельчайших пор и царапин
- Высокое качество ремонта, без дефектов



Артикул	Объем	Цвет
FM-1111	900 г	бежевый
FM-1112	1800 г	бежевый

СВЕРХЛЕГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ 2К ШПАТЛЕВКА


1120 LIGHT, ULTRA FAST SANDING

ОПИСАНИЕ

FORMEL 1120 LIGHT – сверхлегкая, универсальная шпатлевка. После нанесения образует однородную поверхность без пор. За счет легкого удельного веса обеспечивает минимальное утяжеление ремонтируемой детали. Допускается использование в качестве наполняющей или отделочной шпатлевки. Благодаря содержанию полимерных наполнителей очень легко шлифуется абразивами градаций P120-P240, не забивая поверхность шлифовального материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкое шлифование
- Не забивает абразивный материал при обработке
- Обладает высокой прочностью

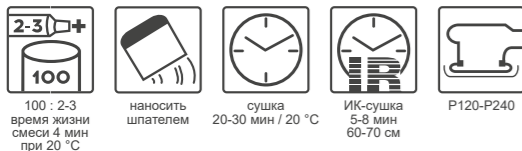

Артикул	Объем	Цвет
FM-1120	200 мл	бежевый
FM-1121	900 мл	бежевый
FM-1122	1500 мл	бежевый

ПОЛИЭФИРНАЯ 2К ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 1130 GLASS, EASY SANDING

ОПИСАНИЕ

FORMEL 1130 GLASS – армирующая шпатлевка, усиленная стекловолокном. Обладает высокой механической прочностью и наполняющей способностью. Служит для заполнения крупных вмятин, армирования ослабленного металла, заделки сквозных отверстий. Обладает высокими армирующими свойствами и минимальной усадкой. Благодаря сбалансированному составу FORMEL 1130 равномерно наносится, быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность и армирующие свойства
- Комфортное нанесение
- Легкая обработка



Артикул	Объем	Цвет
FM-1131	900 г	зеленый
FM-1132	1800 г	зеленый

ПОЛИЭФИРНАЯ НАПОЛНЯЮЩАЯ МУЛЬТИЗЕРНИСТАЯ 2К ШПАТЛЕВКА

1140 SOFT, EASY SANDING



ОПИСАНИЕ

FORMEL 1140 SOFT – классическая универсальная шпатлевка. Мультизернистый наполнитель обеспечивает универсальность применения FORMEL 1140 SOFT в качестве наполняющей и отделочной шпатлевки. Отлично держит форму на вертикали, быстро высыхает, легко шлифуется шлифовальной бумагой градации P100-P240, создавая идеальную поверхность без пор. Не забивает поверхность шлифовальной бумаги при обработке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отсутствует просадка и другие дефекты
- Гладкое покрытие без пор
- Исключительное наполнение



Артикул	Объем	Цвет
FM-1143	250 г	БЕЖЕВЫЙ
FM-1144	380 г	БЕЖЕВЫЙ
FM-1141	900 г	БЕЖЕВЫЙ
FM-1142	1800 г	БЕЖЕВЫЙ

FORMEL – качество без компромиссов

ИННОВАЦИИ **FORMEL** КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
 ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК **FORMEL**
 УНИКАЛЬНЫЙ **FORMEL** ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
 ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО **FORMEL** ИННОВАЦИИ

АНТИКОРЫ

ANTI-CORROSION COATINGS



FORMEL

АНТИКОРЫ

АНТИГРАВИЙНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 1650 GRAVIPLUS HS UBS, EXTRA PROTECTION

ОПИСАНИЕ

FORMEL 1650 GRAVIPLUS HS UBS EXTRA PROTECTION предназначен для создания плотного, эластичного слоя, защищающего комплексное покрытие от ударов камней. Покрытие обладает шумоизоляционными и антикоррозионными свойствами. Не склонен к подтекам при нанесении. Сохраняет эластичность на протяжении всего срока эксплуатации, обеспечивая превосходную защиту кузова. Может быть окрашен любым типом автомобильных эмалей. Совмещает простоту применения и возможность имитации OEM покрытий производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сохраняет эластичность весь срок эксплуатации
- Обеспечивает надежную защиту кузова
- Быстро сохнет, обеспечивая высокую адгезию верхних покрытий



встряхнуть
1-2 мин



окрашивать
любыми ЛКМ
системами



нанести
1-2 слоя



между слоями
5-10 мин / 20 °C



сушить
30 мин / 60 °C

Артикул	Объем	Цвет
FM171104	520 мл	БЕЛЫЙ
FM171106	520 мл	СЕРЫЙ
FM171105	520 мл	ЧЕРНЫЙ
FM171101	800 г	БЕЛЫЙ
FM171103	800 г	СЕРЫЙ
FM171102	800 г	ЧЕРНЫЙ




АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 1630 UNDERBODY UBS, NOISE & CORROSIVE PROTECTION

ОПИСАНИЕ

FORMEL 1630 UNDERBODY UBS NOISE & CORROSIVE PROTECTION представляет собой композицию на основе природных и синтетических смол, наполнителей, ингибиторов коррозии и функциональных добавок. Предназначен для защиты металла от коррозии. Покрытие идеально подходит для защиты арок и днища автомобиля, защищает кузов от коррозии, воздействия влаги, реагентов, абразивного износа. Обеспечивает дополнительную шумоизоляцию кузова транспортного средства. Образует эластичное покрытие черного цвета. Не может быть окрашен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает нанесение слоя большой толщины за 1 проход
- Высокая антикоррозийная защита
- Быстро сохнет и сохраняет эластичность весь срок эксплуатации



Артикул	Объем	Цвет
FM171204	520 мл	Черный
FM171201	800 г	Черный

FORMEL – качество без компромиссов

ИННОВАЦИИ **FORMEL** КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
 ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК **FORMEL**
 УНИКАЛЬНЫЙ **FORMEL** ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
 ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО **FORMEL** ИННОВАЦИИ

АЭРОЗОЛИ

PROFESSIONAL
AEROSOLS



FORMEL

АЭРОЗОЛИ

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ACRYLIC CLEARCOAT

ОПИСАНИЕ

FORMEL ACRYLIC CLEARCOAT – однокомпонентный прозрачный акриловый лак, который создает защитное глянцевое покрытие, устойчивое к ультрафиолетовым лучам, атмосферным и механическим воздействиям. Используется в качестве прозрачного финишного слоя в двухслойных системах окраски. Наносится поверх базовых эмалей (металлик, перламутр), а также на предварительно отшлифованные и обезжиренные поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая степень защиты
- Превосходный глянец
- Стойкое к появлению царапин покрытие



встряхнуть
2-3 мин



распылять
15-20 см



нанести
2-3 слоя



между слоями
3-5 мин



сушить
6 ч. / 20 °C

Артикул	Объем	Цвет
FM-4007	520 мл	прозрачный



ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ WASH PRIMER

ОПИСАНИЕ

FORMEL WASH PRIMER – антикоррозийный кислотный протравливающий грунт. Подходит для нанесения на все типы металлов, оцинкованную и нержавеющую сталь, алюминий, гальванизированные покрытия. FORMEL WASH PRIMER применяется для усиления адгезии и антикоррозийной защиты любых металлических поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеальная защита от коррозии
- Высокая адгезия последующих покрытий
- Применим на все типы металлов



встряхнуть
2-3 мин



распылять
15-20 см



нанести
1-2 слоя



между слоями
5-10 мин



сушить
20-30 мин / 20 °С

Артикул	Объем	Цвет
FM-4001	520 мл	прозрачный



ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА PLASTIC ADHESION PRIMER

ОПИСАНИЕ

FORMEL PLASTIC ADHESION PRIMER – прозрачный адгезионный грунт для всех видов пластика и стеклопластика. Применяется для создания адгезионного слоя на пластиковых деталях перед нанесением эмалей, грунтов, герметиков и других ЛКМ. Обеспечивает надежное сцепление пластиковой поверхности с финишными покрытиями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеальная адгезия комплексного покрытия на пластиках
- Прост в нанесении
- Применим на большинство автомобильных пластиков



встряхнуть
2-3 мин



распылять
15-20 см



нанести
1-2 слоя



между слоями
8-10 мин



сушить
30 мин / 20 °С

Артикул	Объем	Цвет
FM-4002	520 мл	прозрачный




ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ ACRYLIC PRIMER

ОПИСАНИЕ

FORMEL ACRYLIC PRIMER – акриловый грунт с отличными наполняющими свойствами. Обладает хорошей адгезией к металлу. Защищает от коррозии. Окрашивается любым типом эмали. Возможна окраска методом “мокрый по мокрому” через 15-20 минут после нанесения. FORMEL ACRYLIC PRIMER применяется для финишного выравнивания поверхности, изоляции ремонтных участков, устранения мелких дефектов покрытия (поры, риски) перед окраской.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применим в качестве изолятора мест шлифовки
- Легкое шлифование
- Быстрая сушка



Артикул	Объем	Цвет
FM-4012	520 мл	СЕРЫЙ
FM-4013	520 мл	ЧЕРНЫЙ



ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО РЕМОНТА EPOXY PRIMER

ОПИСАНИЕ

FORMEL EPOXY PRIMER – антикоррозийный эпоксидный однокомпонентный грунт имеет адгезию ко всем видам черных и цветных металлов, а также к гальваническим покрытиям. Устойчив к большинству механических и химических воздействий. Подходит для точечного ремонта и изоляции мест шлифовки. Возможна окраска методом “мокрый по мокрому” через 20-30 минут после нанесения. FORMEL EPOXY PRIMER применяется для усиления адгезии и антикоррозийной защиты металла, заполнения мелких пор и рисков, изоляции ремонтных участков перед окраской, создания защитного и адгезионного слоя перед нанесением финишных покрытий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеальная защита от коррозии
- Высокая адгезия последующих покрытий
- Применим в качестве изолятора мест шлифовки с последующей окраской



Артикул	Объем	Цвет
FM-4005	520 мл	СВЕТЛО-СЕРЫЙ




ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ БАМПЕРА BUMPER PAINT

ОПИСАНИЕ

FORMEL BUMPER PAINT – акриловая однокомпонентная грунт-эмаль применяется для финишной окраски бамперов и других пластиковых деталей автомобиля. Подходит для работы с полипропиленом, полиуретаном, полистиролом, поликарбонатом, АБС и иными видами пластмасс. Имеет превосходную адгезию к пластику без предварительного нанесения праймера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прямая адгезия на автомобильные пластики
- Быстрая сушка
- Имитация OEM эмалей ведущих производителей



встряхнуть
2-3 мин

распылять
15-20 см

нанести
2-3 слоя

между слоями
3-5 мин

сушить
1-2 ч. / 20 °С

Артикул	Объем	Цвет
FM-4008	520 мл	СЕРЫЙ
FM-4009	520 мл	ЧЕРНЫЙ
FM-4010	520 мл	ГРАФИТ




ЭМАЛЬ ACRYLIC PAINT

ОПИСАНИЕ

FORMEL ACRYLIC PAINT – быстросохнущая черная матовая акриловая эмаль с высокой укрывистостью. Устойчива к внешним механическим воздействиям и ультрафиолету. Применяется для ремонтной окраски внешних и внутренних деталей автомобиля. Имитирует OEM покрытия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивость к механическому воздействию
- Хорошая стойкость к УФ воздействию
- Экономичный расход, быстрая сушка



встряхнуть
2-3 мин

распылять
15-20 см

нанести
2-3 слоя

между слоями
3-5 мин

сушить
1-2 ч. / 20 °С

Артикул	Объем	Цвет
FM-4006	520 мл	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ




ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ WHEEL SPRAY

ОПИСАНИЕ

FORMEL WHEEL SPRAY – эмаль для окраски и восстановления дисков автомобилей, автобусов и других видов транспорта. Образует покрытие устойчивое к воздействию песка, ударам камней, влиянию солевых дорожных реагентов и воды. Защищает от коррозии. Имеет превосходный блеск и отличную адгезию к окрашиваемой поверхности. FORMEL WHEEL SPRAY применяется для создания защитного и декоративного слоя на колесных дисках и других поверхностях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличная адгезия к окрашиваемой поверхности
- Защита от коррозии
- Превосходный блеск



встряхнуть 2-3 мин
распылять 15-20 см
нанести 2-3 слоя
между слоями 5-10 мин
сушить 1-2 ч. / 20 °С

Артикул	Объем	Цвет
FM-4011	520 мл	Серебристый



ПРОЯВИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ FLAT CONTROL POWDER

ОПИСАНИЕ

FORMEL FLAT CONTROL POWDER – эффективный быстросохнущий порошковый проявитель, выявляет дефекты и неровности при абразивной обработке грунтов и шпатлевок. Подходит для мокрого и сухого видов шлифования. При попадании на детали удаляется при помощи обезжиривателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко наносится
- Быстро сохнет
- Не забивает абразив
- Подходит для мокрого и сухого шлифования
- Не требует подготовки поверхности



встряхнуть 2-3 мин
распылять 15-20 см
выдержка 10-15 сек. / 20 °С
шлифовать поверхность
при необходимости повторить

Артикул	Объем	Цвет
FM-4003	520 мл	–



ПОЛУПРОДУКТ С ГАЗОМ И РАЗБАВИТЕЛЕМ PRE-FILL SPRAY

ОПИСАНИЕ

FORMEL PRE-FILL SPRAY предназначен для заправки базовых эмалей с эффектом металлик, однокомпонентных акриловых, алкидных и других лакокрасочных материалов на основе растворителей. Заправка осуществляется на специальных, ручных или пневматических установках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Универсальное применение
- Высокое давление газа после заправки
- Качественный распыл заправленного продукта

ВАЖНО! Финальный результат зависит от способа заправки и правильного выбора материала для заправки в баллон. Количество слоев, время межслойной сушки и высыхания смотрите в описании к материалу.



проверить
совместимость



встряхнуть
2-3 мин



распылять
14-20 см

Артикул	Объем	Цвет
FM-4004	520 мл	–



ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ АНТИСИЛИКОН DEGREASER ANTISILICONE

ОПИСАНИЕ

FORMEL DEGREASER ANTISILICONE – обезжириватель создан на основе сольвентов. Быстро и эффективно удаляет силикон, жиры, масла и прочие загрязнения перед нанесением лакокрасочных материалов. Не обладает агрессивным воздействием на лакокрасочное покрытие, резиновые и пластмассовые детали, превосходно очищает и обезжиривает поверхности. Применяется для очистки деталей в процессе подготовки к окраске. Рекомендован к применению перед нанесением материалов на основе сольвентных растворителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удаляет силиконовые и битумные загрязнения с поверхности
- Удобен в применении
- Не оставляет следов и разводов после высыхания



встряхнуть
2-3 мин



распылять
20-30 см



протереть
чистой сухой
салфеткой



обдуть
до полного
высыхания

Артикул	Объем	Цвет
FM-4014	520 мл	–



АНТИГРАВИЙНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ GRAVIPLUS SPRAY, EXTRA PROTECTION

ОПИСАНИЕ

FORMEL GRAVIPLUS SPRAY EXTRA PROTECTION предназначен для создания плотного, эластичного слоя, защищающего лакокрасочное покрытие от ударов камней. Покрытие обладает шумоизоляционными и антикоррозионными свойствами. Не склонен к подтекам при нанесении. Сохраняет эластичность на протяжении всего срока эксплуатации, обеспечивая превосходную защиту кузова. Может быть окрашен любым типом автомобильных эмалей. Совмещает простоту применения и возможность имитации OEM покрытий производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сохраняет эластичность весь срок эксплуатации
- Обеспечивает надежную защиту кузова
- Быстро сохнет, обеспечивая высокую адгезию верхних покрытий



встряхнуть 1-2 мин
распылять 20-30 см
нанести 2-3 слоя
между слоями 5-10 мин / 20 °C
сушить 30 мин / 20 °C

Артикул	Объем	Цвет
FM171104	520 мл	Белый
FM171106	520 мл	Серый
FM171105	520 мл	Черный




АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ UNDERBODY SPRAY

ОПИСАНИЕ

FORMEL UNDERBODY SPRAY представляет собой композицию на основе природных и синтетических смол, наполнителей, ингибиторов коррозии и функциональных добавок. Предназначен для защиты металла от коррозии. Покрытие идеально подходит для защиты арок и днища автомобиля, защищает кузов от коррозии, воздействия влаги, реагентов, абразивного износа. Обеспечивает дополнительную шумоизоляцию кузова транспортного средства. Образует эластичное покрытие черного цвета. Не может быть окрашен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает нанесение слоя большой толщины за 1 проход
- Высокая антикоррозионная защита
- Быстро сохнет и сохраняет эластичность весь срок эксплуатации



встряхнуть 1-2 мин
распылять 20-30 см
нанести 2-3 слоя
между слоями 5-10 мин / 20 °C
сушить 20-30 мин / 20 °C

Артикул	Объем	Цвет
FM171204	520 мл	Черный

ГЕРМЕТИКИ

SEALANTS



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ШОВНЫЙ

PU MULTIPURPOSE SEALANT

ОПИСАНИЕ

FORMEL PU MULTIPURPOSE SEALANT – полиуретановый герметик, представляет собой однокомпонентный материал, отверждающийся под действием влаги и образующий прочное эластичное соединение. Герметик связывается с самыми разными материалами, включая пластмассы, армированный пластик, электронные платы, алюминий, сталь, металлы с нанесенным покрытием и дерево. FORMEL PU MULTIPURPOSE SEALANT хорошо подходит для материалов с разными коэффициентами теплового расширения, а постоянная эластичность обеспечивает долговечное соединение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая адгезия к различным основаниям
- Может быть окрашен большинством эмалей на основе полиакриловых и других смол
- Быстро сохнет, обеспечивая высокую скорость выполнения работ



Артикул	Объем	Цвет
FM-WH	310 мл	Белый
FM-GR	310 мл	Серый
FM-BL	310 мл	Черный
FM-BG	310 мл	Бежевый



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК СТЕКОЛЬНЫЙ – 2 ЧАСА (БЫСТРЫЙ) PU FAST WINDOWSHIELD SEALANT

ОПИСАНИЕ

FORMEL PU FAST WINDOWSHIELD SEALANT – это высокоэффективное решение для монтажа лобового стекла. Он плотно прилегает к кузову и стеклу, обеспечивая высокую надежность соединения. На основании испытания соответствия стандартам FMVSS 212 допускает начало эксплуатации автомобиля через 2 часа. PU FAST WINDOWSHIELD SEALANT совмещает в себе высокую прочность соединения, короткое время выдержки перед началом эксплуатации и возможность применения без праймера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эксплуатация автомобиля через 2 часа после вклейки
- Высокая надежность вклеивания
- Применяется без праймера

Артикул	Объем	Цвет
FM-2H	310 мл	Черный



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК СТЕКОЛЬНЫЙ – 6 ЧАСОВ PU WINDOWSHIELD SEALANT

ОПИСАНИЕ

FORMEL PU WINDOWSHIELD SEALANT предназначен для монтажа автомобильных стекол. Он плотно прилегает к кузову и стеклу, обеспечивая высокую надежность соединения. На основании испытания соответствия стандартам FMVSS 212 допускает начало эксплуатации автомобиля через 6 часов. Совмещает в себе высокую прочность соединения и простоту применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота применения
- Высокая надежность вклеивания
- Универсальное применение

Артикул	Объем	Цвет
FM-6H	310 мл	Черный

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И КРУГИ

POLISHING



FORMEL

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА PRIMO CUT / P1200

ОПИСАНИЕ

FORMEL PRIMO CUT – суперабразивная полировальная паста для работы со старыми и свежими лакокрасочными покрытиями. Быстро удаляет глубокие повреждения, обеспечивая высокий глянец. В большинстве случаев возможна полировка за 1 шаг. Отлично работает на твердых и устойчивых к царапинам лакокрасочных покрытиях. Предназначена для сервисных станций авторемонта и детейлинга, ценящих максимальную скорость полировки с высоким глянцем на финише. Не содержит летучих органических соединений, восков или силиконов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Создана на основе уникальных абразивных частиц высокой производительности
- Быстро удаляет риск от абразива до градации P1200-P1500
- Применяется как с роторными, так и с эксцентриковыми полировальными машинами



Удаляет риск от абразива до градации P1200-P1500

Артикул	Объем	Градация
FM-P1200	1 кг	P1200



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА HEAVY CUT / P1500

ОПИСАНИЕ

FORMEL HEAVY CUT – высокоабразивная полировальная паста для работы со старыми сильно изношенными и свежими отшлифованными лакокрасочными покрытиями. Отлично работает на твердых и устойчивых к царапинам лакокрасочных покрытиях. Предназначена для сервисных станций авторемонта и детейлинга. Применяется как с роторными, так и с эксцентриковыми полировальными машинами. Обеспечивает высокопроизводительную работу без маскировки дефекта силиконами или восками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Создана на основе технологии абразивных частиц DAT
- Быстро удаляет риску от абразива до градации P1500
- Не содержит летучих органических соединений

Удаляет риску от абразива до градации P1500

Артикул	Объем	Градация
FM-P1500	1 л	P1500



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА MEDIUM CUT / P2000

ОПИСАНИЕ

FORMEL MEDIUM CUT – среднеабразивная одношаговая полировальная паста для работы со всеми типами покрытий, включая твердые и устойчивые к царапинам. Позволяет максимально быстро устранить дефекты поверхности и достигнуть высокого глянца. Предназначена для сервисных станций авторемонта и детейлинга, использующих технологию удаления дефектов за 1 шаг. Быстро удаляет риску от абразива градации P2000.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Универсальность применения с роторными и эксцентриковыми полировальными машинами
- Не содержит воска и силикона
- Не оставляет «жирную» пленку на поверхности после полирования

Удаляет риску от абразива до градации P2000

Артикул	Объем	Градация
FM-P2000	1 л	P2000



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА FINE CUT / P3000

ОПИСАНИЕ

FORMEL FINE CUT – тонкоабразивная финишная полировальная паста для работы со всеми типами покрытий. Легко удаляет микроцарапины и голограммы. Предназначена для сервисных станций авторемонта и детейлинга. Удаляет риску от абразива до градации P3000. Применяется как с роторными, так и с эксцентриковыми полировальными машинами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличный результат по удалению голограмм, особенно на темных цветах
- Не содержит воска и силикона
- Не содержит летучих органических соединений

Удаляет риску от абразива до градации P3000

Артикул	Объем	Градация
FM-P3000	1 л	P3000



ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ MEDIUM PAD

ОПИСАНИЕ

FORMEL MEDIUM PAD – полировальный круг средней жесткости на основе поролона с открытой ячейкой. Быстро и эффективно удаляет средние и глубокие царапины на всех типах ЛКП. Особенная структура поролона гарантирует быструю и качественную полировку без перегрева поверхности. Рекомендовано применять с пастами FORMEL HEAVY CUT и FORMEL MEDIUM CUT.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обладает высокими режущими способностями
- Применяется как режущий для мягких лаков, так и среднеабразивный для твердых лаков
- Подходит для работы на эксцентриковой и роторной машинке

Диаметр: 140 мм

Артикул	Диаметр	Цвет
FM-MP02	140 мм	Бордовый

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ FINISHING PAD

ОПИСАНИЕ

FORMEL FINISHING PAD – мягкий полировальный круг на основе поролона с открытой ячейкой. Позволяет быстро и эффективно добиться идеального глянца и блеска. Особенная структура поролона гарантирует быструю и качественную полировку без перегрева поверхности. Можно применять для нанесения защитных восковых покрытий. Рекомендовано применять с пастами FORMEL MEDIUM CUT и FORMEL FINE CUT.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Придает полируемой поверхности идеальный зеркальный блеск
- Подходит для работы на эксцентриковой и роторной машинке
- Долгий срок службы



Диаметр: 140 мм

Артикул	Диаметр	Цвет
FM-FPO3	140 мм	Желтый

FORMEL – качество без компромиссов

ИННОВАЦИИ FORMEL КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК FORMEL
УНИКАЛЬНЫЙ FORMEL ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО FORMEL ИННОВАЦИИ

АБРАЗИВЫ

ABRASIVES



АБРАЗИВНАЯ ВОДОСТОЙКАЯ БУМАГА WATERPROOF ABRASIVE PAPER

ОПИСАНИЕ

FORMEL WATERPROOF ABRASIVE PAPER – водостойкий абразивный материал на основе бумаги с латексной пропиткой. Подходит для шлифования в различных областях применения. Использование качественного абразивного зерна позволяет обеспечить оптимальную шероховатость для последующего нанесения материалов. Высококачественные компоненты, используемые для производства FORMEL WATERPROOF ABRASIVE PAPER, обеспечивают высокую прочность абразивных листов и отсутствие выкрашивания абразивных зерен при шлифовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоэффективная обработка поверхности
- Повышенный ресурс
- Не оставляет частиц абразива



Количество: 100 шт.
Размер: 230 x 280 мм
Шлифование: «по мокрому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
80957320120	P120	85957320800	P800
85957320180	P180	85957321000	P1000
85957320240	P240	85957321200	P1200
85957320320	P320	85957321500	P1500
85957320400	P400	85957322000	P2000
85957320500	P500	85957322500	P2500
85957320600	P600	85957323000	P3000

NEW

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ FORMEL DIAMOND



ОПИСАНИЕ

FORMEL DIAMOND – шлифовальные материалы золотистого цвета, созданные с использованием высококачественного абразивного зерна на бумажной основе. Подходят для высокоэффективного шлифования в самых различных областях применения. Позволяют создать оптимальную риску для последующего нанесения материалов. Система пылеудаления и стеаратное покрытие помогают избежать забивания абразива продуктами шлифования и увеличивают ресурс материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает равномерное шлифование
- Обладает повышенным ресурсом
- Все градации абразива точно соответствуют стандарту FEPA

Артикул	Градация	Артикул	Градация
77601230180	P180	77601230320	P320
77601230240	P240	77601230400	P400

Количество: 100 шт.
Диаметр: 77 мм, 6 отв.
Шлифование: «по сухому»

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ FORMEL DIAMOND



ОПИСАНИЕ

FORMEL DIAMOND – шлифовальные материалы золотистого цвета, созданные с использованием высококачественного абразивного зерна на бумажной основе. Подходят для высокоэффективного шлифования в самых различных областях применения. Позволяют создать оптимальную риску для последующего нанесения материалов. Система пылеудаления и стеаратное покрытие помогают избежать забивания абразива продуктами шлифования и увеличивают ресурс материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает равномерное шлифование
- Обладает повышенным ресурсом
- Все градации абразива точно соответствуют стандарту FEPA

Артикул	Градация	Артикул	Градация
81951020040	P40 (без отв.)	81951120100	P100
81951020060	P60 (без отв.)	81951120120	P120
81951020080	P80 (без отв.)	81951120150	P150
81951020100	P100 (без отв.)	81951120180	P180
81951020120	P120 (без отв.)	81951120220	P220
81951020150	P150 (без отв.)	81951120240	P240
81951020180	P180 (без отв.)	81951120320	P320
81951020240	P240 (без отв.)	81951120400	P400
81951020320	P320 (без отв.)	81951120500	P500
81951020400	P400 (без отв.)	81951120600	P600
81951120080	P80	81951120800	P800

Количество: 100 шт.
Диаметр: 125 мм, 8 отв. / без отв.
Шлифование: «по сухому»

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ FORMEL DIAMOND

ОПИСАНИЕ

FORMEL DIAMOND – шлифовальные материалы золотистого цвета, созданные с использованием высококачественного абразивного зерна на бумажной основе. Подходят для высокоэффективного шлифования в самых различных областях применения. Позволяют создать оптимальную риску для последующего нанесения материалов. Система пылеудаления и стеаратное покрытие помогают избежать забивания абразива продуктами шлифования и увеличивают ресурс материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает равномерное шлифование
- Обладает повышенным ресурсом
- Все градации абразива точно соответствуют стандарту FEPA



Количество: 100 шт.
Диаметр: 150 мм, 15 отв. / без отв.
Шлифование: «по сухому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
81957320040	P40	82957320240	P240 (без отв.) NEW
81957320060	P60	81957320240	P240
81957320080	P80	81957320280	P280
81957320100	P100	81957320320	P320
81957320120	P120	81957320400	P400
81957320150	P150	81957320500	P500
81957320180	P180	81957320600	P600
81957320220	P220	81957320800	P800


АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ FORMEL DIAMOND

ОПИСАНИЕ

FORMEL DIAMOND – шлифовальные материалы золотистого цвета, созданные с использованием высококачественного абразивного зерна на бумажной основе. Подходят для высокоэффективного шлифования в самых различных областях применения. Позволяют создать оптимальную риску для последующего нанесения материалов. Система пылеудаления и стеаратное покрытие помогают избежать забивания абразива продуктами шлифования и увеличивают ресурс материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает равномерное шлифование
- Обладает повышенным ресурсом
- Все градации абразива точно соответствуют стандарту FEPA

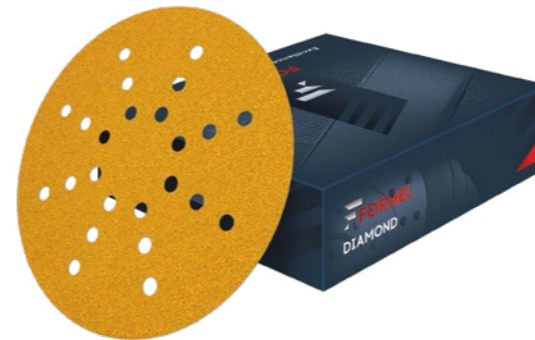

Количество: 50 шт.
Диаметр: 225 мм, 24 отв.
Шлифование: «по сухому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
81953230040	P40	81953230150	P150
81953230060	P60	81953230180	P180
81953230080	P80	81953230220	P220
81953230100	P100	81953230240	P240
81953230120	P120	81953230320	P320

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ FORMEL DIAMOND

ОПИСАНИЕ

FORMEL DIAMOND – шлифовальные материалы золотистого цвета, созданные с использованием высококачественного абразивного зерна на бумажной основе. Подходят для высокоэффективного шлифования в самых различных областях применения. Позволяют создать оптимальную риску для последующего нанесения материалов. Система пылеудаления и стеаратное покрытие помогают избежать забивания абразива продуктами шлифования и увеличивают ресурс материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает равномерное шлифование
- Обладает повышенным ресурсом
- Все градации абразива точно соответствуют стандарту FEPA



Количество: 50 шт.
Размер: 70 x 420 мм, без отв.
Шлифование: «по сухому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
82657320080	P80	82657320240	P240
82657320120	P120	82657320320	P320
82657320180	P180	82657320400	P400

NEW

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ FORMEL DIAMOND

ОПИСАНИЕ

FORMEL DIAMOND – шлифовальные материалы золотистого цвета, созданные с использованием высококачественного абразивного зерна на бумажной основе. Подходят для высокоэффективного шлифования в самых различных областях применения. Позволяют создать оптимальную риску для последующего нанесения материалов. Система пылеудаления и стеаратное покрытие помогают избежать забивания абразива продуктами шлифования и увеличивают ресурс материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает равномерное шлифование
- Обладает повышенным ресурсом
- Все градации абразива точно соответствуют стандарту FEPA



Количество: 50 шт.
Размер: 70 x 420 мм, 14 отв.
Шлифование: «по сухому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
86657320080	P80	86657320240	P240
86657320120	P120	86657320320	P320
86657320180	P180	86657320400	P400

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ

FORMEL FILM



ОПИСАНИЕ

FORMEL FILM – шлифовальные диски на плёночной основе. Это продукт премиум-класса с прочной и ровной основой, которая обеспечивает лучшую чистоту поверхности и более длительный срок службы. Отлично подходит для шлифования углов и кромок. Основание шлифовального материала выполнено из сверхпрочной пленки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выдерживает большие нагрузки
- Основание устойчиво к разрывам
- Специальное покрытие обеспечивает отсутствие забивания зерна

Артикул	Градация	Артикул	Градация
81351020040	P40 (без отв.)	81351120220	P220
81351020060	P60 (без отв.)	81351120240	P240
81351020080	P80 (без отв.)	81351120320	P320
81351120060	P60	81351120400	P400
81351120080	P80	81351120500	P500
81351120100	P100	81351120600	P600 NEW
81351120120	P120	81351120800	P800 NEW
81351120150	P150	81351121200	P1200 NEW
81351120180	P180		

Количество: 100 шт.
Диаметр: 125 мм, 8 отв. / без отв.
Шлифование: «по сухому»

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ

FORMEL FILM



ОПИСАНИЕ

FORMEL FILM – шлифовальные диски на плёночной основе. Это продукт премиум-класса с прочной и ровной основой, которая обеспечивает лучшую чистоту поверхности и более длительный срок службы. Отлично подходит для шлифования углов и кромок. Основание шлифовального материала выполнено из сверхпрочной пленки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выдерживает большие нагрузки
- Основание устойчиво к разрывам
- Специальное покрытие обеспечивает отсутствие забивания зерна

Артикул	Градация	Артикул	Градация
81357320040	P40	81357320320	P320
81357320060	P60	81357320400	P400
81357320080	P80	81357320500	P500
81357320100	P100	81357320600	P600
81357320120	P120	81357320800	P800
81357320150	P150	81357321000	P1000
81357320180	P180	81357321200	P1200
81357320220	P220	81357321500	P1500
81357320240	P240	81357322000	P2000
81357320280	P280		

Количество: 100 шт.
Диаметр: 150 мм, 15 отв.
Шлифование: «по сухому»

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ


FORMEL FILM

ОПИСАНИЕ

FORMEL FILM – шлифовальные диски на плёночной основе. Это продукт премиум-класса с прочной и ровной основой, которая обеспечивает лучшую чистоту поверхности и более длительный срок службы. Отлично подходит для шлифования углов и кромок. Основание шлифовального материала выполнено из сверхпрочной пленки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выдерживает большие нагрузки
- Основание устойчиво к разрывам
- Специальное покрытие обеспечивает отсутствие забивания зерна

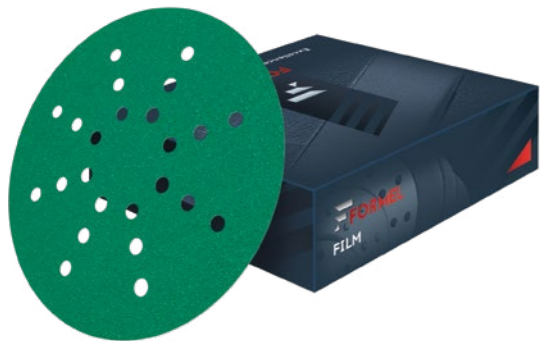

Количество: 100 шт.
Диаметр: 225 мм, 24 отв.
Шлифование: «по сухому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
81353230040	P40	81353230150	P150
81353230060	P60	81353230180	P180
81353230080	P80	81353230240	P240
81353230120	P120	81353230320	P320

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ

FORMEL FILM

ОПИСАНИЕ

FORMEL FILM – шлифовальные полосы на плёночной основе. Это продукт премиум-класса с прочной и ровной основой, которая обеспечивает лучшую чистоту поверхности и более длительный срок службы. Отлично подходит для шлифования углов и кромок. Основание шлифовального материала выполнено из сверхпрочной пленки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выдерживает большие нагрузки
- Основание устойчиво к разрывам
- Специальное покрытие обеспечивает отсутствие забивания зерна



Количество: 50 шт.
Размер: 81 x 133 мм, 8 отв.
Шлифование: «по сухому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
82352130080	P80	82352130150	P150
82352130100	P100	82352130180	P180
82352130120	P120		


АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ FORMEL FILM

ОПИСАНИЕ

FORMEL FILM – шлифовальные полосы на плёночной основе. Это продукт премиум-класса с прочной и ровной основой, которая обеспечивает лучшую чистоту поверхности и более длительный срок службы. Отлично подходит для шлифования углов и кромок. Основание шлифовального материала выполнено из сверхпрочной пленки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выдерживает большие нагрузки
- Основание устойчиво к разрывам
- Специальное покрытие обеспечивает отсутствие забивания зерна

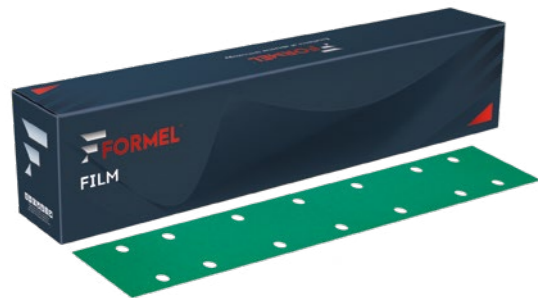

Количество: 50 шт.
Размер: 70 x 420 мм, 14 отв.
Шлифование: «по сухому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
82354030080	P80	82354030240	P240
82354030120	P120	82354030320	P320
82354030180	P180		

NEW

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ FORMEL CERAMIC

ОПИСАНИЕ

FORMEL CERAMIC – премиальный абразив на бумажной основе для различных шлифовальных операций. Создан для высокоскоростного и эр-рефективного шлифования. Смесь оксида алюминия и керамических зерен специальной засыпки на эластичной усиленной бумажной основе обеспечивают равномерную и продолжительную работу. Стеаратное покрытие абразива препятствует забиванию, сохраняя производительность работы на длительный период. Использование в любой отрасли обеспечивает превосходный результат при шлифовании как твердых, так и мягких поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специальное покрытие обеспечивает отсутствие забивания зерна
- Эффективная шлифовка на протяжении всего времени работы
- Превосходный результат при использовании в различных отраслях



Количество: 50/100 шт.
Диаметр: 150 мм, 15 отв.
Шлифование: «по сухому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
61150150080	P80	61150150240	P240
61150150120	P120	61150150320	P320
61150150180	P180	61150150400	P400
61150150220	P220	61150150500	P500

NEW

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ FORMEL CERAMIC

ОПИСАНИЕ

FORMEL CERAMIC – премиальный абразив на бумажной основе для различных шлифовальных операций. Создан для высокоскоростного и эрэффективного шлифования. Смесь оксида алюминия и керамических зерен специальной насыпки на эластичной усиленной бумажной основе обеспечивают равномерную и продолжительную работу. Особая система мультиотверстий и стеаратное покрытие препятствуют забиванию, сохраняя производительность работы на длительный период. Использование в любой отрасли обеспечивает превосходный результат при шлифовании как твердых, так и мягких поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специальное покрытие обеспечивает отсутствие забивания зерна
- Эрэффективная шлифовка на протяжении всего времени работы
- Превосходный результат при использовании в различных отраслях



Количество: 50/100 шт.
Диаметр: 150 мм, Мультихол
Шлифование: «по сухому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
62150480080	P80	62150480240	P240
62150480120	P120	62150480320	P320
62150480180	P180	62150480400	P400
62150480220	P220	62150480500	P500

NEW

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ FORMEL CERAMIC

ОПИСАНИЕ

FORMEL CERAMIC – премиальный абразив на бумажной основе для различных шлифовальных операций. Создан для высокоскоростного и эрэффективного шлифования. Смесь оксида алюминия и керамических зерен специальной насыпки на эластичной усиленной бумажной основе обеспечивают равномерную и продолжительную работу. Особая система мультиотверстий и стеаратное покрытие препятствуют забиванию, сохраняя производительность работы на длительный период. Использование в любой отрасли обеспечивает превосходный результат при шлифовании как твердых, так и мягких поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специальное покрытие обеспечивает отсутствие забивания зерна
- Эрэффективная шлифовка на протяжении всего времени работы
- Превосходный результат при использовании в различных отраслях



Количество: 50 шт.
Размер: 70 x 420 мм, Мультихол
Шлифование: «по сухому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
667042048080	P80	667042048240	P240
667042048120	P120	667042048320	P320
667042048180	P180		

NEW


АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ FORMEL FAST NET

ОПИСАНИЕ

FORMEL FAST NET – абразив на сетчатой основе с зерном оксида алюминия закрытой насыпки обеспечивает беспыльное шлифование и отличное качество обработанной поверхности. Подходит для обработки пластиков, композитов, различных пород древесины, металлов и ЛКП.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличное пылеудаление
- Работа по различным типам поверхности
- Плотная сетчатая основа не подвержена деформации и имеет хорошую краевую стойкость

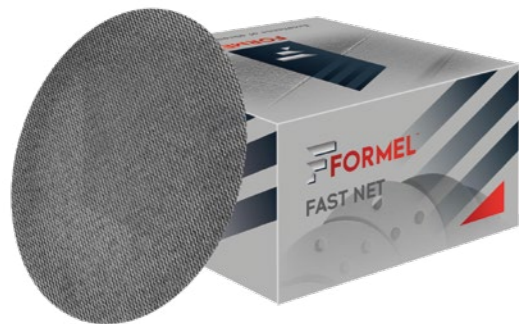

Количество: 50 шт.
Диаметр: 150 мм
Шлифование: «по сухому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
57722123080	P80	57722123400	P400
57722123120	P120	57722123500	P500
57722123180	P180	57722123600	P600
57722123240	P240	57722123800	P800
57722123320	P320		

NEW


АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ FORMEL FAST NET

ОПИСАНИЕ

FORMEL FAST NET – абразив на сетчатой основе с зерном оксида алюминия закрытой насыпки обеспечивает беспыльное шлифование и отличное качество обработанной поверхности. Подходит для обработки пластиков, композитов, различных пород древесины, металлов и ЛКП.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличное пылеудаление
- Работа по различным типам поверхности
- Плотная сетчатая основа не подвержена деформации и имеет хорошую краевую стойкость

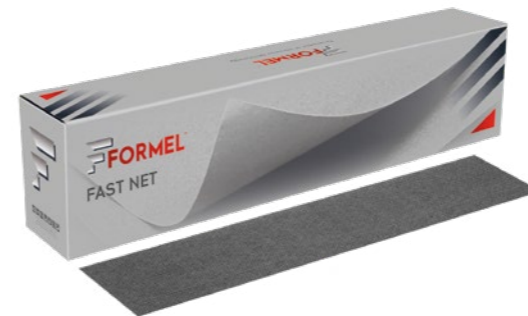

Количество: 50 шт.
Размер: 70 x 420 мм
Шлифование: «по сухому»

Артикул	Градация	Артикул	Градация
58722123080	P80	58722123240	P240
58722123120	P120	58722123320	P320
58722123180	P180	58722123400	P400

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ВОЙЛОК FORMEL WELFORT



ОПИСАНИЕ

FORMEL WELFORT предназначен для шлифования труднодоступных мест, профилейных и плоских поверхностей. За счет использования инновационного основания обладает высокой прочностью и не рвется при обработке острых кромок и граней. Равномерность шероховатости поверхности после шлифования и высокий ресурс обеспечивается нанесением абразивного зерна методом «3D» насыпки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Используется для промежуточного и финишного шлифования
- Рекомендуется для сухого шлифования
- Совмещает в себе повышенный ресурс, высокую скорость шлифования при комфортном применении

Размеры:

- листы – 115 x 230 мм
- рулон – 115 мм x 10 м x 6 мм
- диски – 150 мм

Шлифование: «по сухому»

АРТИКУЛ	ГРАДАЦИЯ	ЦВЕТ	ФОРМА ВЫПУСКА
FMWFRED	GRIT 360	КРАСНЫЙ	ЛИСТЫ
FMWFGRAY	GRIT 1500	СЕРЫЙ	ЛИСТЫ
84659000360	GRIT 360	КРАСНЫЙ	РУЛОН NEW
84659001500	GRIT 1500	СЕРЫЙ	РУЛОН NEW
81657040360	GRIT 360	КРАСНЫЙ	ДИСКИ NEW

АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ ДВУСТОРОННИЕ FORMEL PERFECT FLEX



ОПИСАНИЕ

FORMEL PERFECT FLEX – абразивные двусторонние губки предназначены для обработки труднодоступных мест, профилейных и плоских поверхностей (дерево, металл, пластик). Рекомендуются для промежуточного и финишного шлифования окрашенных, зашпатлеванных и загрунтованных поверхностей. Абразивное зерно нанесено на две стороны губки, что улучшает эргономику и эффективность использования при шлифовании поверхностей со сложным рельефом. Обеспечивая оптимальную шероховатость для последующего нанесения материалов FORMEL PERFECT FLEX совмещает в себе повышенную износостойкость и ресурс при универсальности применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко сгибаются и не заламываются
- Обладают большой прочностью основания
- Имеют превосходные режущие свойства

Размер: 120 x 100 x 12 мм

Шлифование:

- «по сухому»,
- «мокрый по мокрому»

АРТИКУЛ	ГРАДАЦИЯ	ЦВЕТ
FM-MW	GRIT 280	БЕЛЫЙ
FM-FB	GRIT 400	СИНИЙ
FM-SFR	GRIT 600	КРАСНЫЙ
FM-UFY	GRIT 800	ЖЕЛТЫЙ

NEW



ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК FORMEL SAND BLOCK

ОПИСАНИЕ

FORMEL SAND BLOCK – профессиональный блок на вспененной основе с четырехсторонней насыпкой для шлифования плоских поверхностей и внутренних углов. Превосходно подходит для тонкой обработки поверхностей в мебельной промышленности и авторемонтных мастерских.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сухое и влажное шлифование
- Устойчивость к механическому воздействию
- Высокий ресурс шлифования

Размер: 100 x 70 x 25 мм

Шлифование:

- «по сухому»,
- «мокрый по мокрому»

Артикул	Градация	Цвет
83510761060	GRIT 60	Синий
83510761080	GRIT 80	Синий
83510761010	GRIT 100	Синий
83510761012	GRIT 120	Синий
83510761015	GRIT 150	Синий
83510761018	GRIT 180	Синий
83510761022	GRIT 220	Синий
83510761028	GRIT 280	Синий

FORMEL – качество без компромиссов

ИННОВАЦИИ **FORMEL** КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
 ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК **FORMEL**
 УНИКАЛЬНЫЙ **FORMEL** ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
 ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО **FORMEL** ИННОВАЦИИ

УКРЫВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

COVERING MATERIALS



FORMEL

УКРЫВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА MASKING TAPE

ОПИСАНИЕ

FORMEL MASKING TAPE предназначена для защиты и маскировки поверхностей при их обработке и окраске, в том числе и с последующей сушкой в сушильных камерах. Малярная лента хорошо липнет к различным основаниям, обеспечивая надежную защиту не окрашиваемых при ремонте элементов. Устойчива к высоким температурам (до 80 °С). Легко удаляется, не оставляя следов на поверхности даже после воздействия высокой температуры длительное время.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отлично липнет к различным основаниям
- Не оставляет следов
- Не отклеивается при воздействии температуры



Устойчива к высоким температурам до 80 °С

Артикул	Размер	Цвет
FR6018	18 мм x 40 м	Коричневый
FR6024	24 мм x 40 м	Коричневый
FR6036	36 мм x 40 м	Коричневый
FR6048	48 мм x 40 м	Коричневый

NEW



МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА MASKING TAPE

ОПИСАНИЕ

FORMEL MASKING TAPE предназначена для защиты и маскировки поверхностей при окраске с последующей сушкой при высоких температурах (до 90 °С). Обладает высокой эластичностью основания, что позволяет проводить оклейку элементов со сложным профилем. Малярная лента надежно защищает замаскированные части кузова от попадания ЛКМ. Лента не промокает и не разрушается после попадания на нее эмалей или грунтов.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Надежно защищает основание
- Обладает высокой эластичностью
- Выдерживает длительное воздействие температуры

Артикул	Размер	Цвет
FR9018	18 мм x 40 м	Коричневый
FR9024	24 мм x 40 м	Коричневый
FR9036	36 мм x 40 м	Коричневый
FR9048	48 мм x 40 м	Коричневый

Устойчива к высоким температурам до 90 °С

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА – ЦВЕТНАЯ MASKING TAPE – COLOR

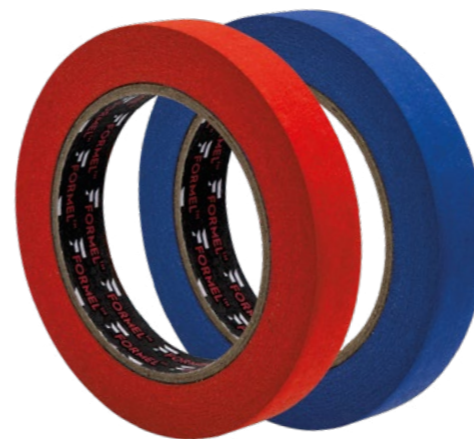

ОПИСАНИЕ

FORMEL MASKING TAPE предназначена для защиты и маскировки поверхностей при окраске с последующей сушкой при температурах до 90 °С. Обладает высокой эластичностью основания, что позволяет проводить оклейку элементов со сложным профилем. Малярная лента надежно защищает замаскированные части кузова от попадания ЛКМ. Лента не промокает и не разрушается после попадания на нее эмалей или грунтов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Надежно прилипает к основанию
- Выдерживает воздействие высоких температур
- Не оставляет следов клея

Артикул	Размер	Цвет
FR_RED_4018	18 мм x 40 м	Красный NEW
FR_RED_4024	24 мм x 40 м	Красный NEW
FR_RED_4036	36 мм x 40 м	Красный NEW
FR_RED_4048	48 мм x 40 м	Красный NEW
FR_DB_4018	18 мм x 40 м	Синий
FR_DB_4024	24 мм x 40 м	Синий
FR_DB_4036	36 мм x 40 м	Синий
FR_DB_4048	48 мм x 40 м	Синий

Устойчива к высоким температурам до 90 °С



МАСКИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА MASKING FILM

ОПИСАНИЕ

FORMEL MASKING FILM – прозрачная маскирующая пленка из полиэтилена высокой плотности. Обладает электростатическим эффектом. Разработана специально для быстрой маскировки и защиты различных частей кузова автомобиля. Поверхность пленки отлично удерживает опыл от распыляемых материалов. FORMEL MASKING FILM устойчива к воздействию лакокрасочных материалов и обеспечивает надежную защиту. Может применяться для общестроительных окрасочных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обладает электростатическим эффектом
- Удерживает опыл
- Устойчива к лакокрасочным материалам

Артикул	Размер	Толщина
FM_7PL5	4 x 5 м	7 мкм
FM_7PL6	4 x 6 м	7 мкм
FM_7PL7	4 x 7 м	7 мкм
FM_7PL125	4 x 12,5 м	7 мкм

Толщина: 7 мкм



ПЛЕНКА МАСКИРУЮЩАЯ С КЛЕЕВЫМ КРАЕМ PRE-TAPED MASKING FILM

ОПИСАНИЕ

FORMEL PRE-TAPED MASKING FILM – это профессиональный продукт для сферы авторемонта. Термостойкая (до 100 °C), широкоформатная пленка со специальным клейким краем легко принимает форму поверхности. Обработка коронным разрядом придает ей статические свойства для отличного сцепления с поверхностью. PRE-TAPED MASKING FILM имеет широкую область применения: авторемонт, промышленные предприятия, строительство.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выдерживает воздействие высоких температур
- Отличное сцепление с поверхностью
- Широкая область применения

Артикул	Размер	Толщина
FM-70010330550	550 мм x 33 м	10 мкм
FM-70010331100	1100 мм x 33 м	10 мкм
FM-70010331400	1400 мм x 33 м	10 мкм

Толщина: 10 мкм



МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА MASKING PAPER

ОПИСАНИЕ

FORMEL MASKING PAPER – бумага предназначена для защиты кузова автомобиля при проведении малярных работ. Обладает высокой механической прочностью, не разрушается от воздействия растворителей и лакокрасочных материалов. За счет специальной технологии изготовления одна из сторон бумаги абсолютно гладкая, не имеет ворса и пор, что обеспечивает максимальное качество работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не промокает при попадании ЛКМ
- Обладает гладкой поверхностью без ворса
- Высокая прочность

Плотность: 42 г/м²

Артикул	Размер	Плотность
FW_MP_60	0,6 x 200 м	42 г/м ²
FW_MP_90	0,9 x 200 м	42 г/м ²

FORMEL – качество без компромиссов

ИННОВАЦИИ FORMEL КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК FORMEL
УНИКАЛЬНЫЙ FORMEL ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО FORMEL ИННОВАЦИИ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CONSUMABLE
MATERIALS



ПЕРЧАТКИ НИТРОВИНИЛОВЫЕ NITROVINYL GLOVES

ОПИСАНИЕ

FORMEL NITROVINYL GLOVES – нитровиниловые перчатки предназначены для использования при покраске и ремонте авто. Имеют отличную сопротивляемость агрессивным химикатам. Устойчивы к кратковременному воздействию кислот, масел, щелочей, спиртов, солей, лакокрасочных материалов, моющих средств. Могут использоваться в любых работах по ремонтной и промышленной окраске изделий, работах, при проведении которых перчатки имеют кратковременный контакт с лабораторными и промышленными химикатами. Благодаря структуре и составу материала перчатки высокоэластичны, максимально комфортны в использовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не снижают чувствительность пальцев во время работы
- Предотвращают попадание загрязнений на обрабатываемую поверхность
- Не содержат натуральный латекс и тальк, что устраняет риск аллергических реакций



Количество: 100 шт. (50 пар)

Артикул	Размер	Цвет
FM-GL-VYN-B-M	M	Синий
FM-GL-VYN-B-L	L	Синий
FM-GL-VYN-B-XL	XL	Синий

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ NITRILE GLOVES

ОПИСАНИЕ

FORMEL NITRILE GLOVES – нитриловые перчатки предназначены для использования при покраске и ремонте авто. Возможно применение в других сферах: промышленной, строительной, лабораторной. Перчатки обеспечивают защиту рук автомалера при работе с химическими составами. Прочные и эластичные, перчатки удобно облегают кисти рук, легко надеваются и снимаются. Снижают риск загрязнений при контакте с краской и другими материалами. Не содержат натуральный латекс и каучук. Гипоаллергенны. Подходят на любую руку, не содержат тальк. Предназначены для одноразового применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность
- Исключительная стойкость к воздействию растворителей и других химикатов
- Не снижают чувствительность пальцев

Артикул	Размер	Цвет
FM-521101	M	Черный
FM-521102	L	Черный
FM-521103	XL	Черный

Количество: 50 шт. (25 пар)

ФИЛЬТР БУМАЖНЫЙ ДЛЯ ЛКМ PAPER FILTER

ОПИСАНИЕ

FORMEL PAPER FILTER – одноразовый бумажный фильтр-воронка с нейлоновой сеткой, предназначенный для очистки любых типов лакокрасочных материалов от примесей перед окраской. Подходит для фильтрации ЛКМ на сольвентной и водной основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность
- Не пропускает даже мельчайшие частицы загрязнений
- Возможность использования любых ЛКМ



Количество: 250 шт.

Артикул	Размер
FRM_FL125	125 мкм
FRM_FL190	190 мкм

NEW

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ INDUSTRIAL WIPING PAPER

ОПИСАНИЕ

FORMEL INDUSTRIAL WIPING PAPER – салфетки промышленные бумажные двухслойные протирочные предназначены для очистки инструмента, деталей, рабочих поверхностей. Устойчивы к воздействию растворителей, отлично впитывают жидкости, не ворсятся. Состав: первичная целлюлоза и/или вторичное волокно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивы к воздействию растворителей
- Отлично впитывают жидкости
- Не оставляют ворса



Артикул	Размер	Плотность
FM-700021000	33 x 35 см	36 г/м ²

Количество: 1000 листов в рулоне

NEW

САЛФЕТКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ POLYPROPYLENE WIPES

ОПИСАНИЕ

FORMEL POLYPROPYLENE WIPES – полипропиленовые салфетки, которые предназначены для обезжиривания поверхностей, очистки инструмента, деталей, протирки рук. Эффективно удаляют загрязнения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивы к воздействию растворителей
- Отлично впитывают жидкости
- Не оставляют ворса



Артикул	Размер	Количество
FM-002500001	32 x 38 см	25 шт. (пакет)
FM-005000001	32 x 38 см	50 шт. (пакет)
FM-050000001	32 x 36 см	500 шт. (рулон)

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ САЛФЕТКА
ANTISTATIC WIPE PROWAVE



ОПИСАНИЕ

FORMEL PROWAVE – высококачественная антистатическая липкая салфетка предназначена для эффективного удаления и удержания пыли, снятия статического напряжения с деталей автомобиля перед окраской. В основе: марлевая ткань из 100 % хлопка. Пропитка из полимерной смолы не оставляет следов на поверхности, устойчива к высыханию и перепадам температур, не содержит растворителей, нетоксична.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обладает высокой очищающей способностью
- Не оставляет следов
- Не оставляет ворса

Артикул	Размер
FM-UnSt	80 x 90 см

FORMEL – качество без компромиссов

ИННОВАЦИИ **FORMEL** КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
 ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК **FORMEL**
 УНИКАЛЬНЫЙ **FORMEL** ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
 ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО **FORMEL** ИННОВАЦИИ

ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ

WELDING WIRE



ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ОМЕДНЕННАЯ WELDING WIRE

ОПИСАНИЕ

FORMEL WELDING WIRE – проволока диаметром 0,8 мм стандарта Св-08Г2С-О (ER70S-6), предназначенная для полуавтоматической сварки низколегированных и углеродистых сталей в углекислом газе и газовой смеси. Проволока не чувствительна к образованию пор при сварке по окисленным и загрязненным поверхностям, а также при несоблюдении межпроходной температуры. Высококачественное омеднение, рядная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием. Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рядная намотка проволоки на катушку
- Стабильная сварка без пор и брызг
- Универсальное применение в различных сферах



Диаметр среза: 0,8 мм

Артикул	Диаметр	Вес
FRM_08_1	0,8 мм	1 кг
FRM_08_4	0,8 мм	4 кг
FRM_08_5	0,8 мм	5 кг



УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ FORMEL ELECTRIC FILLING MACHINE

ОПИСАНИЕ

FORMEL ELECTRIC FILLING MACHINE предназначена для заправки в аэрозольный баллон базовых и других однокомпонентных эмалей. Установка отличается высокой степенью автономности и работает от бытовой электрической сети, не требует подведения дополнительных коммуникаций. Проста в эксплуатации, панель управления и система индикации интуитивно понятны. Использование электрической установки FORMEL обеспечивает высокую производительность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая производительность
- Автономность работы
- Возможность использования различных полупродуктов

Артикул	Скорость заправки
FM-4015	7 сек. / баллон



formel.pro

In the bottom right corner of the page, there are several thin, parallel lines in a dark red color that create a sense of depth and movement, extending diagonally across the space.